




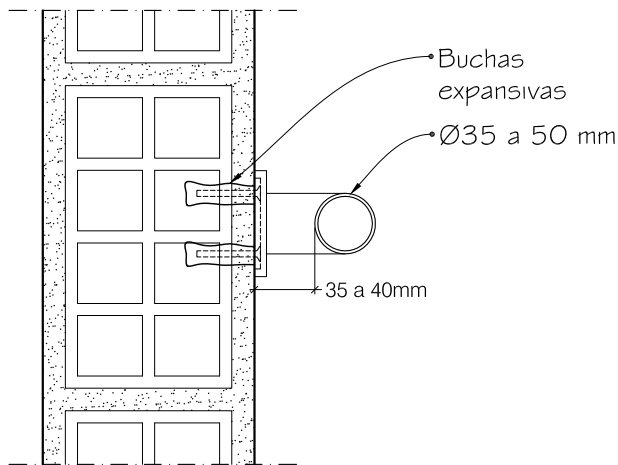


C Parede em alvenaria de tijolo de 11cm

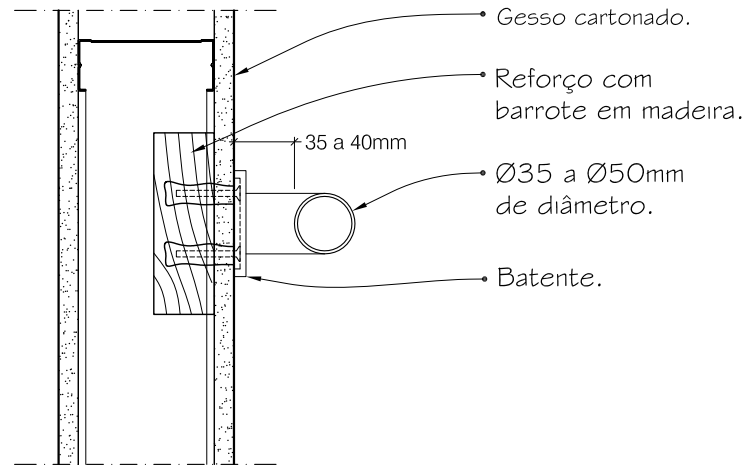


D Reforço interior de divisória (gesso cartonado)

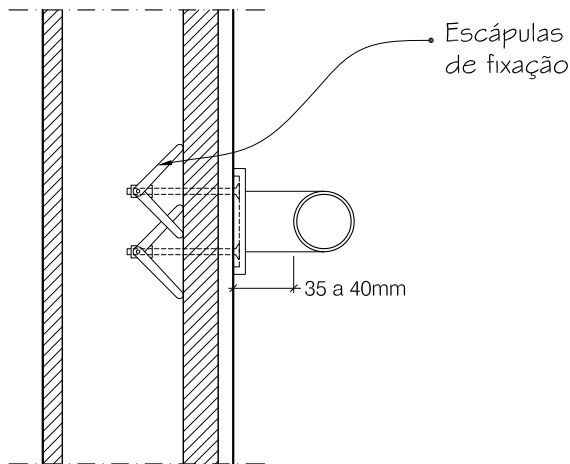

E Tipo de parede oca

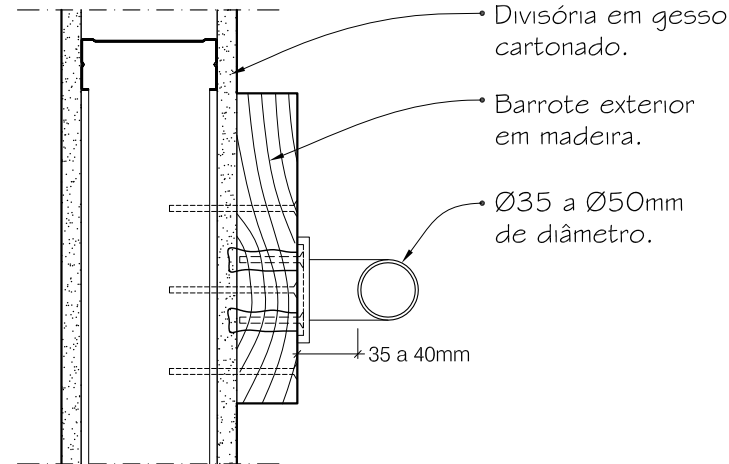

F Reforço exterior de divisória

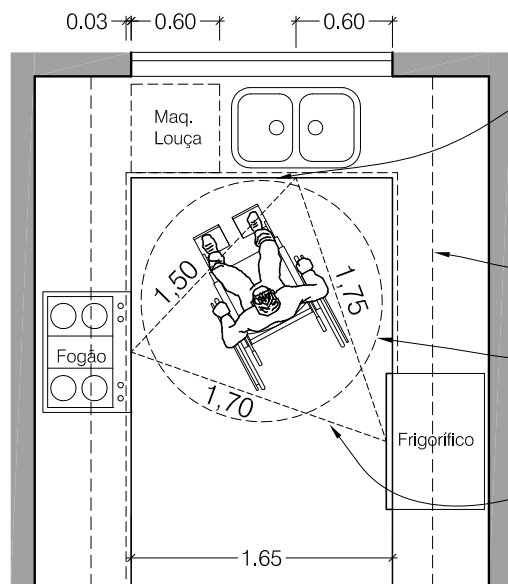**A**

Pia com armário inferior de portas retráteis que permitem acesso inferior dos joelhos.

linha indicativa dos armários superiores.



Diâmetro livre mínimo de 1.50m.

O triângulo formado pelo acesso às três zonas de trabalho (pia, fogão, frigorífico) não deve exceder 7.92 m. A distância mínima entre dois elementos é 1.22 m. e não superior a 2.74 m.

Cozinha disposta em “U”

Permite facilidade de circulação e consequente menor esforço no desempenho de tarefas relativas à cozinha **(A e B)**.

Largura de 165 cm entre balcões é recomendável, de modo a ter acesso frontal à máquina de lavar louça e pia, localizadas no topo do espaço **(C)**.

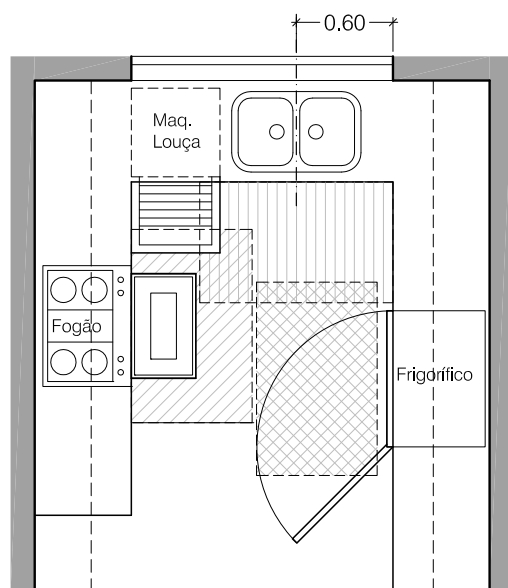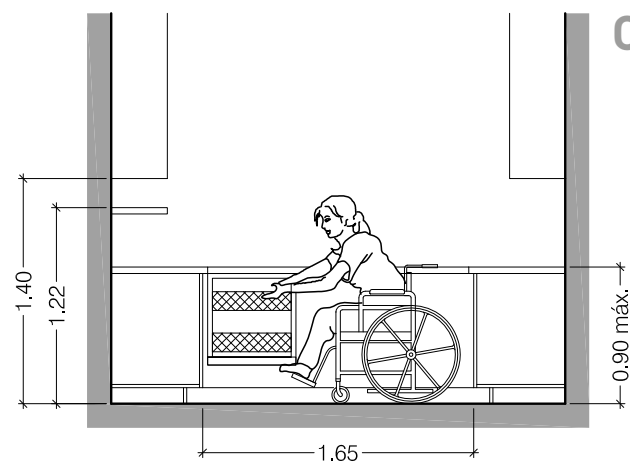**B****C**

Acesso frontal à máquina de lavar-louça